FLOATING CONNECTOR
CONECTOR FLOTANTE

Connects a track section to a junction box at any point along the track.
For use with Hampton Bay series track system. 60Hz 120V

INSTALLATION INSTRUCTIONS: **1.** Before installing, disconnect power by turning off circuit breaker or removing fuse at fuse box. **2.** Remove cover plate and loosen screws on mounting bracket. **3.** Attach track, at desired location, to mounting strap by inserting between tabs and tightening screws. **4.** Place track/mounting strap assembly on ceiling aligning strap to holes in outlet box. Mark track holes and proceed with installation as described in track instructions. Mounting strap attaches to outlet box with screws provided on box. **5.** Make electrical connections. Attach white (-) supply wire to white wire lead from live end connector; attach black (+) supply wire to black wire lead from live end connector; attach green (ground) wire to the supply ground. **6.** IMPORTANT: Determine ground side of track (has indented groove on face and two internal copper bars) and connector (side of connector with two metal tabs). Can only be assembled if grounds are aligned. **7.** Insert connector into track. Twist ground side of connector towards ground side of track until connector snaps in. **8.** Replace cover and screws. Additional dead end cap may be attached to track if needed.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN: **1.** Antes de comenzar la instalación, desconecte la electricidad desactivando el disyuntor o quitando el fusible de la caja de fusibles. **2.** Quite la cubierta protectora y afloje los tornillos del soporte de montaje. **3.** Conecte el riel al lugar deseado en la placa de montaje poniéndolo entre las lengüetas y apretando los tornillos. **4.** Coloque el riel / ensamblaje de conexión en el techo alineando los agujeros en la placa de montaje con los agujeros de la caja de distribución. Marque los agujeros del riel y proceda con la instalación según las instrucciones. La placa se pega a la caja de distribución con los tornillos que vienen en la caja. **5.** Proceda con las conexiones eléctricas. Conecte el cable blanco (-) al tornillo plateado del conector; conecte el cable negro (+) al tornillo de cobre del conector; conecte el cable verde (a tierra) al tornillo verde del conector. **6.** IMPORTANTE: Determine cuál es el lado a tierra del riel (tiene una ranura en el lado anterior y dos barras interiores de cobre) y del conector (el lado con dos lengüetas de metal). A pesar de no ser un accesorio con conexión a tierra, el mismo podrá ensamblarse únicamente si los lados a tierra están alineados. 7. Inserte el conector dentro del riel. Gire el lado a tierra del conector hacia el lado a tierra del riel hasta que el conector caiga en posición. **8.** Vuelva a colocar la cubierta protectora y los tornillos. Si fuera necesario, podría ponerse una cubierta de extremo en el riel.

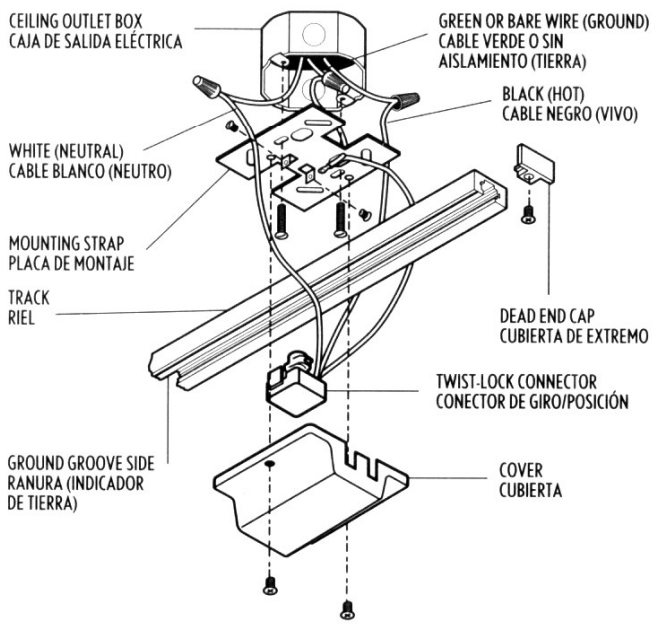

IT ***** YOU *** 70